


型号 H, H1

双金属, 单极单投 (SPST), 固定, 快速, 升温断电, 单次使用恒温器


特性

- 高度5.4 mm的单次使用恒温器
- 校准温度由 160°C to 240°C (型号 H 是由 160°C to 220°C)
- 校准温度公差由 $\pm 3^\circ\text{C}$ to $\pm 10^\circ\text{C}$ (如公差少于 $\pm 3^\circ\text{C}$, 请与我们联系)
- 重设温度少于 -35°C . 可防止恒温器在正常室温下重设
- 可直接安装在已加热的表面
- 可提供订做的终端或连接线

TERMINAL TYPE F

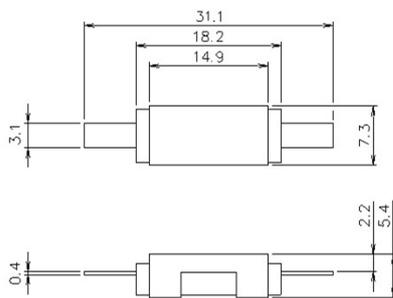

TERMINAL TYPE G



电子连接评分

型号	电子评分		
H	36Vdc	1A Max	resistive load
H1	250Vac	10A Max	resistive load

校准温度范围

H : 160 ~ 220°C

H1 : 160 ~ 240°C

应用

家庭电器, 厨房电器, 发形师工具, 办公室电子器材 (雷射打印机, 传真机, 复印机等), 和一般有过热保护的加热器

认证

H: UL/c-ul

H1: UL/c-UL、TUV

We come through when the heat is on®



Pepi®

Portage Electric Products, Inc.